

**Procédé et dispositif d'hydroliage d'une nappe de produit cellulosique
fibreuse et une telle nappe**

5 La présente invention se rapporte à la technique de liage hydraulique ou d'hydroliage d'une nappe de fibres, et vise en particulier un moyen pour obtenir un état de surface déterminé sur une nappe de fibres cellulosiques notamment de coton hydrophile, éventuellement en mélange avec des fibres artificielles ou synthétiques. La présente invention se rapporte également à une nappe liée hydrauliquement.

10 Un procédé connu d'hydroliage consiste à traiter une nappe de fibres à l'aide de jets d'eau à haute pression, dans le but d'emmêler tout ou partie des fibres et de modifier certaines de ses caractéristiques. On cherche en particulier par ce procédé à en modifier la résistance mécanique et le peluchage. La nappe de fibres est supportée par une toile poreuse qui se déplace dans une direction perpendiculaire par rapport aux alignements des jets d'eau. Ces
15 derniers sont produits par un appareil comportant un ou plusieurs injecteurs disposés en travers par rapport à la direction de déplacement de la nappe de fibres. Habituellement, un injecteur comprend une chambre haute pression en forme de canal communiquant sur un côté avec une lame pourvue de perforations calibrées, de forme circulaire, toutes de même diamètre et de profil adapté. La lame est désignée dans le présent domaine par le terme strip.
20 C'est ce terme qui est utilisé par la suite. Le canal de distribution est alimenté par des pompes fournissant l'eau à une pression élevée, de quelques bars à 300 bars.

Les perforations ont couramment un diamètre compris entre 80 μm et 200 μm et sont régulièrement espacées le long du strip. L'espacement est compris entre 0,2 et 10 mm. On
25 trouve dans le commerce des strips métalliques pourvus d'une à trois rangées de perforations. Dans le cas de plus d'une rangée, les perforations sont disposées en quinconce.

La toile poreuse, sur laquelle la nappe de fibres est étendue, est entraînée le long d'une table plane ou bien sur un cylindre mis en rotation. La toile permet à l'eau de traverser la nappe
30 fibreuse, et un moyen d'aspiration ménagé sous la toile en assure l'évacuation.

A partir d'un certain grammage ou d'épaisseur de la nappe, ce dispositif a pour résultat immédiatement visible la réalisation d'un relief formé de lignes continues, généralement rectilignes, parallèles entre elles, et régulièrement espacées à la surface de la nappe. Les lignes
35 sont particulièrement bien visibles lorsque les jets sont espacés les uns des autres d'au moins un millimètre et avec une pression suffisante. Ces lignes sont alignées dans le sens de défilement de la nappe.

Ces lignes sont en fait des sillons ménagés à la surface de la nappe dont la profondeur, l'espacement entre eux et la largeur dépendent essentiellement de la disposition des jets d'eau,
40 de la pression de l'eau admise aux injecteurs, du diamètre et du profil des perforations ainsi que de la vitesse de déplacement de la nappe par rapport aux jets.

Pour un usage cosmétique, le maquillage et/ou le démaquillage de la peau, la nappe de fibres
45 est de préférence constituée de fibres cellulosiques et en particulier de fibres de coton hydrophile, éventuellement en mélange avec d'autres fibres, artificielles ou synthétiques.

Le brevet EP 1 106 723 au nom de la demanderesse, décrit un tampon découpé dans une nappe de coton hydrophile ayant un grammage d'au moins 150 g/m² comportant des stries en
50 creux écartées de 1 à 8 mm et une profondeur de strie d'au moins 0,25 mm. Cette nappe

présente en outre une certaine résistance à la traction. L'autre face comprend également des stries mais leur écartement et la profondeur sont différents de celles de la première. Ce type de nappe est produit, par exemple, par hydroliage. On entraîne la nappe sous des jets présentant un espacement et une énergie appropriés selon le relief que l'on souhaite obtenir.

5 Selon une variante de procédé, reprise dans la demande de brevet EP 010121057 (1 167 605), les jets d'eau du moyen de liage hydraulique forment des groupes avec des jets espacés entre eux d'une distance comprise entre 0,4 et 1,2 mm, les groupes de jets étant espacés les uns des autres d'une distance comprise entre 1,2 et 4 mm. On peut réaliser ainsi des nappes présentant
10 des reliefs différents entre les deux faces tout en évitant le problème du peluchage pour les écartements importants entre les stries. On obtient un produit de coton dont les deux faces se distinguent l'une de l'autre, qui garde ses qualités de résistance mécanique : résistance au peluchage, résistance au délaminage notamment, et de douceur. L'une des faces a un effet plus grattant que l'autre pour le nettoyage.

15 La demanderesse poursuit en permanence l'objectif de proposer à l'utilisatrice des produits améliorés.

20 En particulier, elle s'est fixé comme premier objectif, la mise au point de moyens d'hydroliage permettant de réaliser des produits dont l'état de surface, en particulier le relief, est plus élaboré que ceux actuellement connus.

25 En effet, l'état de la technique le plus répandu vise la réalisation, pour chaque face d'un produit, de surfaces striées régulièrement ou avec une séquence d'espacements entre les stries, ces dernières étant toutes identiques, même si on distingue une face de l'autre.

Pour satisfaire aux besoins de l'utilisatrice en terme de maquillage ou de démaquillage, la demanderesse s'est fixé comme autre objectif la réalisation d'un produit suffisamment épais et avec un relief qui permettrait d'apporter à la peau la quantité de lait démaquillant ou de
30 lotion nécessaire mais aussi de renforcer leur action démaquillante, par friction sans irriter la peau. En particulier, elle vise un produit fibreux épais qui garde du gonflant, un bon niveau de résistance aussi bien sens marche que sens travers, et une bonne absorption tout en étant lié hydrauliquement.

35 On parvient à réaliser ces objectifs avec un procédé de liage hydraulique d'une nappe de fibres, consistant à disposer la nappe sur un support poreux mobile en translation ou en rotation autour d'un axe, à traiter au moins une face de la nappe au moyen d'une pluralité de jets d'eau disposés selon une rangée perpendiculaire au sens de défilement de la nappe, caractérisé par le fait que la rangée comprend des jets avec une première section et au moins
40 des jets avec une deuxième section différente de la première.

On parvient également à réaliser ces objectifs avec un procédé de liage hydraulique d'une nappe de fibres, consistant à disposer la nappe sur un support poreux mobile en translation ou en rotation autour d'un axe, à traiter la nappe au moyen d'une pluralité de jets d'eau disposés
45 selon au moins deux rangées perpendiculaires au sens de défilement de la nappe, caractérisé par le fait que les rangées comprennent des jets avec une première section et au moins des jets avec une deuxième section différente de la première, au moins une rangée comprenant des jets dont l'espacement entre eux n'est pas constant.

Alors que l'art antérieur enseignait des modes de fabrication permettant la réalisation de produits peu différents des produits standards, la demanderesse a constaté avec surprise que l'on pouvait augmenter considérablement le nombre de qualités de produits en jouant sur la section des jets d'eau le long de la rangée de perforations. En particulier, le diamètre hydraulique n'est pas constant. Par diamètre hydraulique, on comprend le diamètre du cercle ayant la même aire que la section considérée. Par exemple pour une section ovale ou polygonale, le diamètre hydraulique est le diamètre du cercle qui en présente la même aire.

Avantageusement, on traite la nappe avec des jets disposés selon au moins deux rangées parallèles entre elles. De préférence, le nombre de rangées est au plus égal à quatre.

Le procédé est particulièrement intéressant lorsque les jets sont produits par le même injecteur. On assure ainsi une bonne synchronisation entre les pas des rangées successives. On maîtrise les motifs sur la nappe et donc sur les produits finis.

Cet aménagement permet un grand nombre de combinaisons. Selon une solution intéressante à au moins deux rangées de jets, une rangée comporte des jets formant des groupes espacés les uns des autres, la rangée qui suit présentant des jets non alignés dans le sens du défilement de la nappe avec les jets de la première rangée.

Conformément à un autre mode de réalisation, une rangée comporte des jets formant des groupes espacés les uns des autres, la rangée qui suit présentant des jets en partie alignés dans le sens de défilement de la nappe, avec ceux de la première rangée.

Avantageusement, la première rangée comporte des jets d'une première section et la rangée suivante des jets d'une deuxième section. Avantageusement encore, selon un autre mode de réalisation, la première rangée comporte des jets d'une première section et des jets d'une deuxième section, la rangée suivante comportant des jets d'une deuxième section ou bien des jets d'une deuxième section et des jets d'une troisième section.

Le procédé est appliqué sur une face de la nappe. Il peut aussi être appliqué sur les deux faces. Les motifs sur les deux faces peuvent être identiques ou différents.

Avantageusement, les fibres sont essentiellement des fibres cellulosiques, notamment de coton. Par exemple la nappe comprend de 70 à 100 % de fibres de coton et de 0 à 30 % de fibres artificielles ou synthétiques. La nappe peut avoir un poids jusqu'à 400 g/m²; de préférence le grammage est supérieur à 150 g/m². Après le traitement de liage, la nappe est transformée en produits en forme de tampons ronds, ovales, carrés ou rectangulaire ou de toute autre forme pour une utilisation cosmétique ou autre comme cela est connu.

L'invention porte également sur un dispositif pour la mise en œuvre du procédé, dans lequel les jets sont produits par des perforations ou des orifices ménagés le long d'un strip disposé en regard d'un canal de distribution d'eau. Ce dispositif est caractérisé par le fait que les perforations sont disposées le long d'un même strip et présentent des sections différentes.

Avantageusement, le strip présente au moins deux rangées de perforations. Selon un mode de réalisation, les perforations d'une même rangée ont une même section, cette section étant différente des perforations de l'autre rangée.

L'invention porte également sur une nappe de fibres liées hydrauliquement par jets d'eau comportant sur au moins une face des rainures formées par ledit liage hydraulique. Elle est caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins des premières rainures profondes de 50 à 600 μm avec un écartement entre une première rainure et une rainure adjacente compris entre 0,2 et 5 mm, et au moins une deuxième rainure profonde de 200 à 1000 μm avec un écartement entre la deuxième rainure et une rainure adjacente compris entre 2 et 9 mm, la profondeur et l'écartement de la deuxième rainure étant supérieurs à ceux des premières rainures.

On définit la profondeur des rainures à partir d'une coupe transversale perpendiculairement à leur direction, sur une face. Une rainure présente deux flancs, un flanc droit et flanc gauche. Chaque flanc s'étend entre le fond de la rainure et le premier sommet rencontré depuis le fond. La profondeur d'une rainure est la différence de niveau entre le sommet de l'un des flancs et le fond de celle-ci.

Dans la pratique, pour des rainures de profondeur moyenne ou superficielle, on définit la profondeur comme une valeur moyenne à partir des deux valeurs mesurées de part et d'autre d'un sommet entre deux rainures adjacentes.

Quand la rainure est profonde, on mesure les deux valeurs de chaque côté du sommet et on retient la valeur la plus grande des deux.

On note que quelle que soit la profondeur de la rainure, on effectue la mesure par rapport à son sommet adjacent, on ne prend pas en considération un sommet éloigné même s'il est à un niveau plus élevé.

L'écartement est défini par la distance séparant le fond de deux rainures adjacentes. Ce fond est généralement en forme de V.

On connaît la demande de brevet EP 1310226. Elle porte sur un tampon d'ouate à usage cosmétique, dont les deux faces présentent des sillons fins parallèles ayant une profondeur de 0,1 à 0,2 mm et un espacement de 0,5 à 0,7 mm formés par aiguilletage à l'eau, et au moins une face présente en plus des sillons larges ayant une profondeur d'environ 0,3 à 0,8 mm et un espacement d'environ 9,0 à 15,0 mm. On note que ce produit est obtenu par un premier passage de la nappe de fibres sous un injecteur formant les sillons fins puis sous un deuxième injecteur formant les sillons larges et profonds. Il s'ensuit que les sillons larges sont formés en surimpression après un premier liage par les injecteurs à jets fins.

La nappe de l'invention se distingue de l'objet de la demande de brevet précédente par le fait que les deuxième rainures plus profondes sont visuellement distinctes et espacées des rainures fines. Elles forment des groupes distincts. Par la présence de zones non liées, on combine les avantages de douceur, d'absorption et d'épaisseur d'une nappe non liée avec la résistance mécanique et le non peluchage de surface d'une nappe liée hydrauliquement.

Conformément à une autre caractéristique, la nappe comporte des groupes d'au moins deux deuxième rainures adjacentes et de préférence d'au plus six deuxième rainures adjacentes. On crée ainsi des zones en forme de bandes avec un relief apparent comportant des surfaces non hydroliées où les fibres ne sont pas hydrauliquement associées conférant une plus grande douceur au toucher.

De préférence les premières rainures ont une profondeur comprise entre 50 et 250 μm . Elles forment des zones de densité de liage plus importantes que les précédentes.

5 De préférence, l'écartement entre une première rainure et la rainure adjacente la plus proche de celle-ci est compris entre 0,2 et 2 mm, et plus particulièrement entre 1 et 2 mm. Par ailleurs, l'écartement entre une deuxième rainure et la rainure adjacente la plus proche de celle-ci est de préférence compris entre 3 et 5 mm.

10 Conformément à un autre mode de réalisation, la nappe comporte des troisièmes rainures différentes des premières et des deuxièmes rainures. Notamment, les troisièmes rainures diffèrent des deux autres par la profondeur. En particulier, les troisièmes rainures diffèrent des deux autres également par l'écartement.

15 L'invention va être décrite maintenant plus en détail, en référence aux dessins annexés sur lesquels :

la figure 1 représente schématiquement une installation de liage hydraulique conventionnelle,

20 la figure 2 représente schématiquement et en coupe un injecteur avec un strip perforé, la figure 3 représente schématiquement une vue en coupe d'une nappe traitée avec un profil à différents niveaux,

les figures 4 à 9 représentent schématiquement différentes dispositions de perforations selon les différentes rangées,

25 les figures 10 et 10A montrent respectivement le motif des perforations d'un injecteur et le profil tel que mesuré après réalisation d'essais de liage hydraulique,

les figures 11 et 11A montrent respectivement un motif de perforations d'un injecteur et le profil tel que mesuré après réalisation de deuxièmes essais de liage hydraulique,

les figures 12 et 12A montrent respectivement un motif de perforations d'un injecteur et le profil tel que mesuré après réalisation de troisièmes essais de liage hydraulique,

30 les figures 13 et 13A montrent respectivement un motif de perforations d'un injecteur et le profil tel que mesuré après réalisation de quatrièmes essais de liage hydraulique,

la figure 14 montre une autre variante de disposition des orifices.

35 Sur la figure 1, on a représenté schématiquement une installation de liage hydraulique d'une nappe de fibres. La nappe N, dont le grammage est de préférence supérieur à 150 g/m², est supportée et entraînée sur une courroie sans fin 10. Elle est transférée ensuite sur un cylindre perforé 20 tournant autour d'un axe horizontal. La nappe passe ensuite devant un injecteur 22 disposé perpendiculairement à la direction de défilement de la nappe. Les perforations de l'injecteur, réparties sur toute la largeur de la nappe, sont alimentées en eau sous pression
40 depuis une pompe, et délivrent des jets d'eau en direction de la nappe N. Sur le côté opposé de la nappe, à l'intérieur du cylindre, on a ménagé une fente à vide 24 pour assurer l'évacuation de l'eau une fois qu'elle a traversé la nappe et la toile poreuse formant l'enveloppe du cylindre. Après traitement la nappe est entraînée vers un poste de séchage par exemple. On a représenté un seul injecteur ; selon d'autres modes de réalisation, on dispose
45 un deuxième ou plusieurs injecteurs en parallèle avec le premier, et ceci sur chacune des deux faces de la nappe de façon préférentielle.

50 L'injecteur est montré plus en détail sur la figure 2 ; il comprend un distributeur 221 en forme de canal rectiligne ici à section en arc de cercle. Ce canal comprend une grille 224 de répartition de fluide le long de son axe. Sur cette grille, on a monté un strip 30 comportant les

perforations. Le strip est interchangeable et maintenu par des mors le long de son axe. L'eau sous pression remplit le canal de distribution depuis un conduit d'alimentation non représenté. L'eau est guidée à travers la grille 224 puis passe au travers du strip 30 en autant de jets qu'il y a d'ouvertures ménagées dans le strip. Ces perforations ou orifices ont un profil ménagé dans l'épaisseur du strip qui est adapté pour produire des jets stables en forme d'aiguilles cylindriques. Un tel profil peut comprendre successivement, par exemple, une portion cylindrique et une portion divergente. A la connaissance de la demanderesse, les orifices d'injection de l'art antérieur ont tous une section circulaire. En outre leur diamètre est constant d'une extrémité à l'autre du strip. Selon l'art antérieur encore, le strip peut comporter jusqu'à trois rangées d'orifices d'injection disposés en quinconce. La disposition en deux ou trois rangées a pour but de permettre de conférer une plus grande résistance à la nappe, avec un même injecteur.

Conformément à l'invention, on réalise une structure en relief complexe à la surface du non-tissé issu du liage de la nappe. Un exemple de profil d'une telle structure est représenté sur la figure 3. On distingue des zones à différents niveaux dans la nappe N : une première zone A par exemple à un premier niveau plus profond et une zone B à un niveau moins profond. Dans une application où l'on a transformé la nappe N en tampon à démaquiller, les zones A plus profondes servent de réservoir pour les produits de démaquillage ou pour des laits de soin à appliquer sur la peau. Les zones B, moins profondes, sont les parties actives pour le démaquillage du fait du contact étroit avec la peau. Elles sont renforcées par les zones intermédiaires entre les zones A et les zones B. Outre les niveaux, les zones A et B peuvent présenter des largeurs différentes

Le type de structure telle que celle représentée sur la figure 3 est obtenu au moyen de perforations ménagées sur le strip conformément au procédé de l'invention. On assimile les perforations aux jets produits.

On a représenté sur la figure 4 la disposition des perforations permettant d'obtenir un profil du type représenté sur la figure 3. Cette représentation ainsi que les suivantes ne sont pas à l'échelle. Le diamètre des perforations a été agrandi pour une meilleure compréhension de l'invention. Elles sont disposées selon deux rangées parallèles entre elles perpendiculairement à la direction de défilement de la nappe de fibres. Une première rangée est composée de perforations circulaires 14 avec un premier diamètre. Elles sont regroupées par cinq avec un premier espacement entre elles. Les perforations produisent des jets définis à partir de leur section.

Chaque groupe est espacé de son groupe adjacent d'une distance supérieure au premier espacement. Par exemple, l'espacement entre les perforations d'un groupe peut être de 0,2mm ou plus et l'espacement entre deux groupes adjacents peut être supérieur à 2mm, le diamètre des perforations étant de 80 à 300µm. Sur la rangée suivante on trouve des perforations 24 dont le diamètre est différent de celui des perforations 14. Elles sont ici disposées dans l'intervalle entre deux groupes adjacents de la première rangée. Chaque groupe de la deuxième rangée comporte deux perforations disposées de manière à s'intercaler entre les groupes de la première rangée. De préférence, les deux rangées sont disposées sur le même strip car les perforations sont alimentées alors dans les mêmes conditions hydrauliques, de pression notamment. Les jets issus des perforations dont le diamètre est plus grand ont donc une énergie plus grande puisque l'énergie est dans ce cas en relation avec le débit. Les stries ou rainures formées par ces derniers sont plus profondes que les stries formées par la première rangée. Il n'y a pas d'interférence entre les jets issus des perforations des deux rangées. Les

stries sont bien séparées. C'est la meilleure solution pour bien synchroniser les jets d'eau et maîtriser le motif final.

On a représenté sur la figure 4A la disposition des perforations selon une seule rangée. Celle-ci comprend des perforations avec une première section 14A et des perforations selon une deuxième section 24A, différente de la première.

On a représenté sur la figure 5, un autre arrangement de perforations. Il se distingue du précédent par l'ajout de perforations 15' en face des perforations 25 de la rangée suivante. Ces perforations 15' diffèrent des perforations 15 par leur profil longitudinal, non représenté. Elles produisent des jets plus diffus et donc des sillons moins bien marqués. Les caractéristiques hydrauliques de ces perforations sont par exemple dégradées par rapport à celles des perforations 15 de telle sorte que les jets produits marquent peu la surface de la nappe. Ils ont pour fonction de préparer la nappe pour recevoir les jets de la rangée suivante qui marquent mieux.

Sur la figure 6 on a représenté des perforations 26 sur la seconde rangée qui présentent une section de forme non circulaire. La forme est ovale d'axe incliné par rapport à l'alignement des perforations 16. Cependant la forme de la section peut être différente encore ; on peut aussi supprimer l'inclinaison.

Sur la figure 7, les perforations de la première rangée sont à section circulaire. Cependant on distingue des perforations 17 avec une première section et des perforations 17' avec une deuxième section de plus grand diamètre. Les perforations 17 sont regroupées ici par 5 avec un premier espacement entre elles. Entre ces groupes, on a disposé les perforations 17' ici au nombre de deux.

La deuxième rangée comprend des perforations 27 avec une section, ici, identique à la première. Ils sont alignés dans le sens du défilement (qui est perpendiculaire aux rangées) avec les perforations 17. Deux perforations 27' sont disposées dans l'alignement d'une perforation 17'. Cette disposition permet de réaliser des stries à plusieurs niveaux : un premier niveau est obtenu par les jets des perforations 17 et 27 alignées, un deuxième niveau obtenu par l'alignement des jets issus des perforations 17' et 27', et un troisième niveau est obtenu par une perforation 17' seule.

La figure 8 montre 2 rangées. Par rapport au sens de défilement, la disposition est inversée quand on la compare à la disposition de la figure 4. Les perforations les plus larges sont à l'avant.

La figure 9 montre un exemple de strip avec trois rangées, 19, 29 et 39. Les sections des perforations 19 sont les plus grandes ; les perforations de la deuxième rangée 29 ont une dimension intermédiaire entre celle des perforations 19 et 39 de la troisième rangée. On constate donc que le procédé permet de réaliser des nappes de coton ou autres fibres cellulosiques striées, dont le profil peut être varié.

D'autres combinaisons que celles représentées ici peuvent être conçues sans sortir du cadre de l'invention en jouant à la fois sur la disposition des perforations et leur section.

On a réalisé des produits conformes à l'invention avec des injecteurs d'eau de liage comportant sur un même « strip » des orifices disposés selon des motifs différents.

La figure 10 représente un injecteur dont le strip comporte des orifices répartis sur deux rangées : une première rangée d'orifices 110 de diamètre 140 μm et une deuxième rangée d'orifices 210 de forme ovale dont le grand diamètre est de 700 μm . Les orifices sont représentés en agrandissement par rapport à leur écartement. Le motif répétitif est ici constitué de cinq orifices 110 de diamètre 140 μm , distants les uns des autres de 4,8 mm et d'un orifice ovale. La distance entre le centre de l'orifice ovale 210 et celui de l'orifice 110 adjacent est de 7,2 mm. Ce motif se répète sur toute la largeur de l'injecteur. On a soumis quatre nappes, de même poids Pds, de coton hydrophile à un traitement d'hydroliage avec un tel injecteur dont l'alimentation en eau était réglée à une pression P différente pour chacune : 20, 40, 64 et 84 bars respectivement. Après traitement, on a mesuré l'épaisseur de la nappe EP en mm, son gonflant G en mm, les résistances sens marche Rsm et sens travers Rst en Newton par pouce de large (N/pouce).

L'épaisseur EP de la nappe est la mesure d'une pile de 20 formats découpés dans la nappe avec application d'une pression de 2,25 g/cm². Le gonflant G ou potentiel d'épaisseur correspond au regain de hauteur de la pile de formats lorsqu'on enlève la pression ci-dessus.

On a mesuré la profondeur des rainures selon la méthode suivante :

On dispose un échantillon sous une caméra numérique 3 CCD en s'assurant qu'il est bien plan et bien centré. On réalise une image. Par un logiciel approprié, Optocat par exemple, on assure l'acquisition et le traitement de l'image dans la zone d'intérêt déterminée en combinant les techniques de code de Gray et de décalage de phase. Un masquage automatique permet de retirer les points ayant un mauvais contraste ou présentant des ambiguïtés. Ensuite par un logiciel, Toposurf par exemple, on analyse l'image obtenue et on réalise un profil de son relief. Sur la courbe obtenue on mesure le relief.

Pour une zone examinée, on obtient une courbe telle que représentée sur la figure 10A avec en abscisses la distance le long du profil en mm, et en ordonnées la hauteur en μm .

Comme on le voit sur la figure 10A, on découpe la zone mesurée en segments ici de A à F. Chacun des segments encadre un profil en cloche avec un pic entre deux rainures. L'écartement entre les rainures correspond à celui des orifices ménagés sur le strip de l'injecteur utilisé, ce qu'on peut aisément vérifier. Pour chaque segment on détermine la hauteur du pic par rapport à chacun des deux points bas. On obtient donc deux hauteurs du même pic respectivement par rapport au niveau bas des deux sillons latéraux.

Ensuite pour chacun des pics qui ne correspond pas à une rainure profonde (ici les rainures autres que celle entre les segments C et D), on détermine la valeur moyenne des deux valeurs. Pour les rainures profondes, la valeur retenue est le maximum des valeurs mesurées sur leur flanc le plus haut. Dans le cas présent on n'a sur la zone mesurée qu'une seule rainure profonde entre C et D.

On obtient une valeur pour chacun des segments. On retient trois valeurs respectivement Hs faible, Hp élevée, et Hm moyenne et :

la valeur Hs correspondant à la profondeur des rainures superficielles qui forment lesdites premières rainures.

la valeur Hp correspondant au maximum de profondeur des rainures profondes qui forment lesdites deuxièmes rainures,

la valeur Hm correspondant à la profondeur des rainures moyennes qui forment les dites troisièmes rainures ou bien lesdites premières rainures en l'absence de valeur Hs,

Dans le présent exemple on n'a pu déterminer que des valeurs Hp et Hm en raison de la nature du motif.

A partir de la pression P, et du débit on peut déterminer l'énergie EN (en 10^{-3} kWh/m²) appliquée sur la nappe.

On a réalisé aussi une nappe témoin T avec un injecteur ne présentant qu'une seule sorte d'orifices régulièrement espacés selon l'art antérieur.

On constate que pour une valeur d'énergie appliquée comparable à celle du témoin (entre 1 et $2 \cdot 10^{-3}$ kWh/m²), on obtient par cette technique des profondeurs de rainure élevées entre 600 et 850 μ m pour une pression entre 40 et 64 bars seulement. Cette valeur est à comparer avec la profondeur moyenne de 250 μ m sur la nappe témoin.

On observe aussi que l'épaisseur de la nappe est supérieure (63-66 mm par rapport à 58 mm) et le gonflant amélioré (6 par rapport 4).

On a rassemblé les résultats dans le tableau ci-dessous.

Motif 1

Nappe	P bar	Pds g/m ²	EP mm	G Mm	Rsm N/pouce	Rst	Hp	Hm μ m	Hs	EN
T	34	257	58	4	24	17		250		1,72
1	84	245	63	6	23	15	898	464		3,18
2	64	239	63	6	17	10	852	392		2,12
3	40	240	66	6	12	7	614	299		1,05
4	20	240	64	5	8	5	274	113		0,37

Dans cet exemple les premières rainures sont les rainures définies par les segments A, B, C ; D, E, F et la deuxième rainure est formée entre les segments C et D.

Sur la figure 11 on a représenté une autre disposition d'essai.

Ce motif comprend, sur une première rangée, un premier groupe de cinq orifices circulaires 111 de diamètres 140 μ m distants de 1,2 mm, et, sur une deuxième rangée, un deuxième groupe de trois orifices circulaires de diamètre 200 μ m. L'écartement entre les orifices 211 est de 2,4 mm. Le deuxième groupe est à une distance de 4,8 mm par rapport au premier groupe aussi bien d'un côté que de l'autre. Ce motif se répète tout le long du strip.

Le profil, tel qu'il a été mesuré selon la méthode rappelée ci-dessus, est représenté sur la figure 11A.

Dans la zone examinée, on relève la présence de segments que l'on a désignés de A à O. On distingue des premières rainures superficielles de profondeur Hs dont la valeur est déterminée à partir des flancs des segments [C, D, E, F, K, L, M, N].

des deuxièmes rainures profondes entre les segments A et B, G et H, et I et J [A, B, G, H ; I, J] On en détermine la valeur H_p de la profondeur à partir des valeurs mesurées respectivement sur les flancs droit de A, gauche de B, flanc droit de G et flanc gauche de J. [A, B ; G, J]. On retient la valeur maximale pour H_p .

- 5 Des troisièmes rainures de profondeur H_m dont la valeur est déterminée à partir des segments H et I [H, I].

Les valeurs déterminées sont reprises sur le tableau ci-dessous.

- 10 On note que ce motif permet de réaliser des deuxièmes rainures profondes jusqu'à 774 μm . Cette profondeur est à mettre en relation avec l'écartement de 4,8 mm entre le premier groupe et le deuxième groupe d'orifices

Motif 2

15

nappe	P bar	Pds g/m ²	EP Mm	G mm	Rsm N/pouce	Rst	H_p	H_m μm	Hs	EN
T	34	257	58	4	24	17		250		1,72
1	84	236	52	4	48	27	774	338	157	6,55
2	64	233	56	4	35	18	620	261	111	4,35
3	40	239	62	6	18	11	428	209	83	2,15
4	20	228	63	6	8	5	271	142	54	0,76

Selon une variante de motif on prévoit par exemple un motif avec un groupe de cinq premiers orifices 111 distants de 1 mm et un groupe de trois deuxièmes orifices distants de 4 mm.

- 20 Sur la figure 12 on a représenté le motif des orifices d'injecteur choisi pour un troisième essai.

L'injecteur comporte

Sur une première rangée, un groupe de quatre orifices circulaires 112 : diamètre 140 μm , écartement 2 mm ;

- 25 Sur une deuxième rangée, un groupe de trois orifices circulaires 212 : diamètre 180 μm , écartement 3 mm ;

Sur une troisième rangée, un seul orifice circulaire 312 : diamètre 200 μm , écartement 6 mm.

- 30 Le profil du relief, selon une coupe transversale à la direction des rainures, déterminé par les mesures effectuées est montré sur la figure 12A. On distingue les segments référencés de A à K avec

- des premières rainures, superficielles, définies par les segments [G à droite, H, I, J],
une deuxième rainure, profonde, définie par le flanc droit de C, et le flanc gauche de D,
des troisièmes rainures, de profondeur moyenne ou intermédiaire, définies par les
35 flancs des segments E, F, et le flanc gauche de G

Le tableau ci-dessous rassemble les valeurs

Motif 3

nappe	P bar	Pds g/m ²	EP mm	G mm	Rsm RstN/pouce		Hp	Hm μm	Hs	EN
T	34	257	58	4	24	17		250		1,72
1	84	230	50	3	49	35	774	370	233	4,3
2	64	222	57	4	28	18	704	373	221	2,86
3	40	237	60	5	15	11	592	302	168	1,41
4	20	228	63	5	8	5	308	113	61	0,50

5 Sur la figure 13 on a représenté le motif d'injecteur pour un quatrième essai.

L'injecteur comporte

Sur une première rangée, un groupe de quatre orifices circulaires 113 : diamètre 140 μm, écartement 1,2 mm ;

10 Sur une deuxième rangée, un groupe de deux orifices circulaires 213 : diamètre 180 μm, écartement 2,4 mm ;

Sur une troisième rangée, un seul troisième orifice circulaire 313 : diamètre 200 μm, écartement 4,8 mm.

15 Le profil déterminé par les mesures effectuées est montré sur la figure 13A. on distingue les segments référencés de A à N avec

des premières rainures superficielles définies par les segments [C, D, E, J, K, L],
trois deuxième rainures profondes [flanc gauche de A ; entre G et H ; et flanc droit de

N]

et des troisième rainures moyennes définies par les segments [B, F, I, M].

20

Le tableau ci-dessous rassemble les valeurs mesurées.

Motif 4

Nappe	P bar	Pds g/m ²	EP mm	G mm	Rsm N/pouce	Rst	Hp	Hm μm	Hs	EN
T	34	257	58	4	24	17		250		1,72
1	84	237	47	3	46	34	501	244	105	6,31
2	64	227	56	4	34	22	536	133	114	4,19
3	40	226	59	5	19	12	464	232	111	2,07
4	20	229	62	5	8	5	221	139	55	0,73

25

Les rainures sont par exemple rectilignes mais elles peuvent aussi être au moins en partie de forme brisée, ondulée, sinusoïdale en particulier ou même interrompue.

30 Selon une variante de ce motif non représentée, on prévoit un groupe de cinq ou quatre orifices 113 (140 μm) distants de 1,2 mm chacun, un groupe de deux orifices 213 (180 μm) avec une écartement de 3,6 mm et un troisième orifice 313 (200 μm) distant de 3,6 mm également.

35 Sur la figure 14, on a représenté une autre variante de motif de répartition d'orifices sur un même strip d'injecteur.

Le motif comprend successivement sur une rangée un groupe de trois orifices 114 (140 μm) distants de 1 mm chacun, sur une autre rangée un groupe de deux orifices 214 (180 μm) avec un écartement de 3 mm et sur une autre rangée encore un seul orifice 314 (200 μm) avec un écartement de 3 mm avec les orifices 214 et de 4 mm avec les orifices 114.

Comme on le voit, on peut varier les arrangements d'orifices de diamètres différents et d'écartement différents sur des rangées distinctes ou sur une même rangée.

Revendications

1. Procédé de liage hydraulique d'une nappe (N) de fibres, consistant à disposer la nappe sur un support (10) poreux mobile en translation ou en rotation autour d'un axe, à traiter au moins une face de la nappe au moyen d'une pluralité de jets d'eau disposés selon une rangée perpendiculaire au sens de défilement de la nappe, caractérisé par le fait que la rangée comprend des jets avec une première section (14A) et au moins des jets avec une deuxième section (24A) différente de la première.
2. Procédé de liage hydraulique d'une nappe de fibres, consistant à disposer la nappe sur un support poreux mobile en translation ou en rotation autour d'un axe, à traiter la nappe au moyen d'une pluralité de jets d'eau disposés selon au moins deux rangées perpendiculaires au sens de défilement de la nappe, caractérisé par le fait que les rangées comprennent des jets avec une première section (14, 16, 17, 18, 19) et au moins des jets avec une deuxième section (24, 26, 27, 28, 29, 39) différente de la première, au moins une rangée comprenant des jets dont l'espacement entre eux n'est pas constant.
3. Procédé selon la revendication précédente selon lequel on traite la nappe au moyen de jets disposés selon un nombre de rangées allant de deux à quatre.
4. Procédé selon la revendication 2 ou 3 dont les rangées de jets sont produites par le même injecteur (22).
5. Procédé selon l'une des revendications 3 à 4, dont une rangée comporte des jets (14, 18) formant des groupes espacés les uns des autres, la rangée qui suit présentant des jets non alignés dans le sens du défilement de la nappe avec les jets de la première rangée (24, 28).
6. Procédé selon l'une des revendications 3 à 4 dont une rangée comporte des jets (17) formant des groupes espacés les uns des autres, la rangée qui suit présentant des jets (27, 27') en partie alignés dans le sens de défilement de la nappe, avec ceux de la première rangée.
7. Procédé selon l'une des revendications 5 et 6, la première rangée comportant des jets d'une première section et la rangée suivante des jets d'une deuxième section.
8. Procédé selon l'une des revendications 5 et 6, la première rangée comportant des jets d'une première section et des jets d'une deuxième section, la rangée suivante comportant des jets d'une deuxième section ou bien des jets d'une deuxième et des jets d'une troisième section.
9. Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel on traite les deux faces de la nappe.
10. Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel on traite des fibres essentiellement cellulosiques, notamment des fibres de coton.
11. Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les jets sont produits par des perforations ménagées le long d'un strip disposé en regard d'un canal de distribution d'eau, caractérisé par le fait que les perforations sur un même strip (30) présentent des sections différentes.

12. Dispositif selon la revendication précédente, dont le strip (30) présente au moins deux rangées de perforations.
- 5 13. Dispositif selon la revendication précédente, dont les perforations d'une même rangée ont une première section, cette section étant différente de la section des perforations de l'autre rangée.
- 10 14. Nappe de fibres liées hydrauliquement par jets d'eau comportant sur au moins une face des rainures formées par ledit liage hydraulique caractérisée par le fait qu'elle comprend au moins
- des premières rainures profondes de 50 à 600 μm avec un écartement entre une première rainure et une rainure adjacente compris entre 0,2 et 5 mm, et
- 15 au moins une deuxième rainure profonde de 200 à 1000 μm avec un écartement entre une deuxième rainure et une rainure adjacente compris entre 2 et 9 mm, la profondeur et l'écartement de la deuxième rainure étant supérieurs à ceux des premières rainures.
15. Nappe de fibres selon la revendication 14 comportant au moins un groupe d'au moins deux deuxièmes rainures adjacentes et de préférence au plus cinq deuxièmes rainures
- 20 adjacentes.
16. Nappe de fibres selon la revendication 15 comportant au plus six deuxièmes rainures adjacentes.
- 25 17. Nappe de fibres selon la revendication 14, 15 ou 16 dont les premières rainures ont une profondeur comprise entre 50 et 250 μm .
18. Nappe de fibres selon l'une des revendications 14 à 17 comportant au moins un groupe d'au moins deux premières rainures adjacentes et de préférence au plus vingt premières
- 30 rainures adjacentes.
19. Nappe de fibres selon l'une des revendications 14 à 18 dont l'écartement entre une première rainure et une rainure adjacente est compris entre 0,2 et 2 mm, de préférence entre 1 et 2 mm.
- 35 20. Nappe de fibres selon l'une des revendications 14 à 19 dont l'écartement entre une deuxième rainure et une rainure adjacente est compris entre 3 et 5 mm.
21. Nappe de fibres selon l'une des revendications 14 à 20 comprenant des troisièmes rainures différentes des premières et des deuxièmes rainures.
- 40 22. Nappe de fibres selon la revendication 21 dont les troisièmes rainures diffèrent des deux autres par la profondeur.
- 45 23. Nappe de fibres selon la revendication 22 dont les troisièmes rainures diffèrent des deux autres par l'écartement.
24. Nappe selon l'une des revendications 14 à 23 obtenue selon le procédé de l'une des revendications 1 à 10.
- 50

25. Tampon fibreux destiné aux soins de la peau réalisé à partir d'une nappe selon l'une des revendications 14 à 24.

1/6

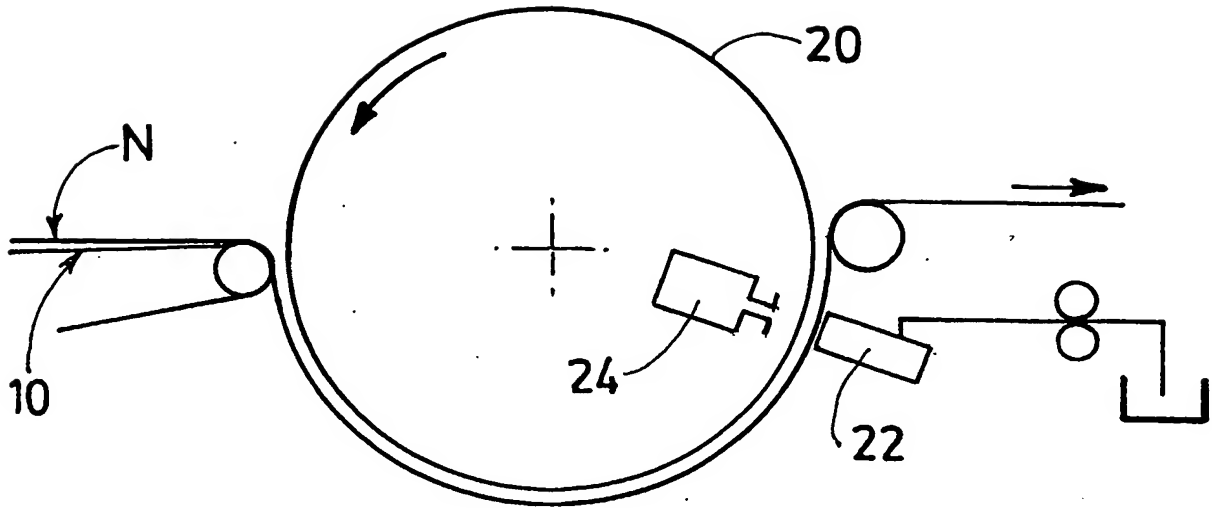


FIG.1

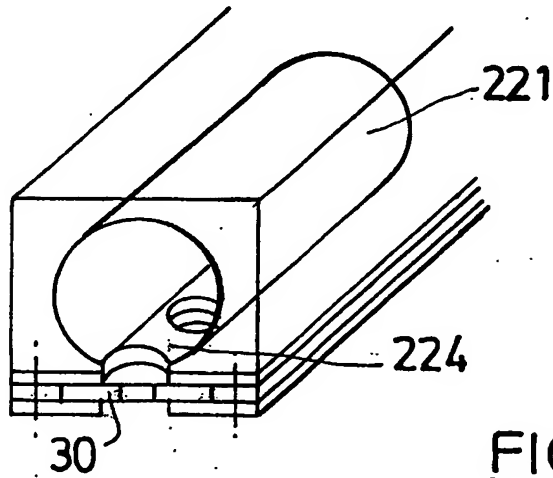


FIG.2





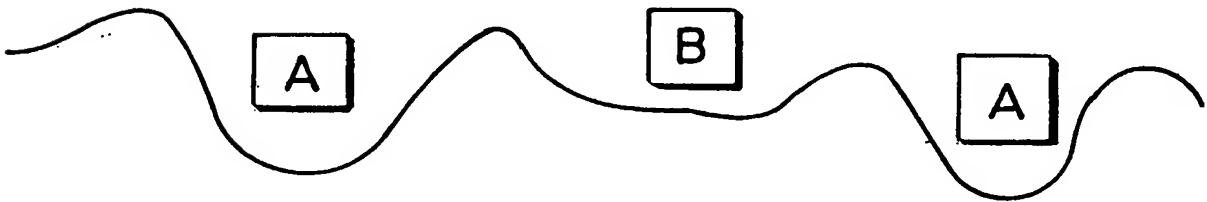


FIG.3

2/6

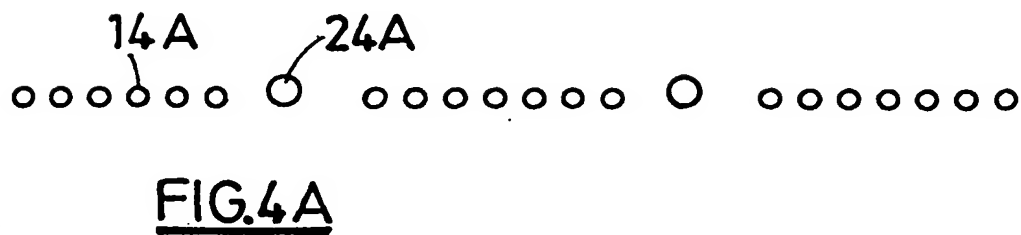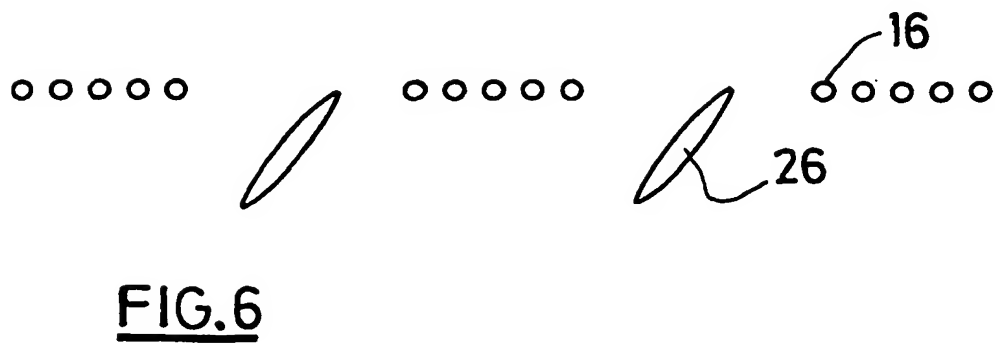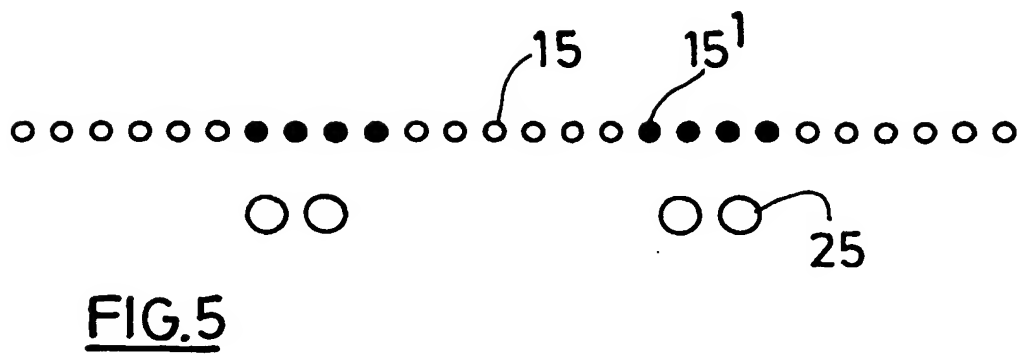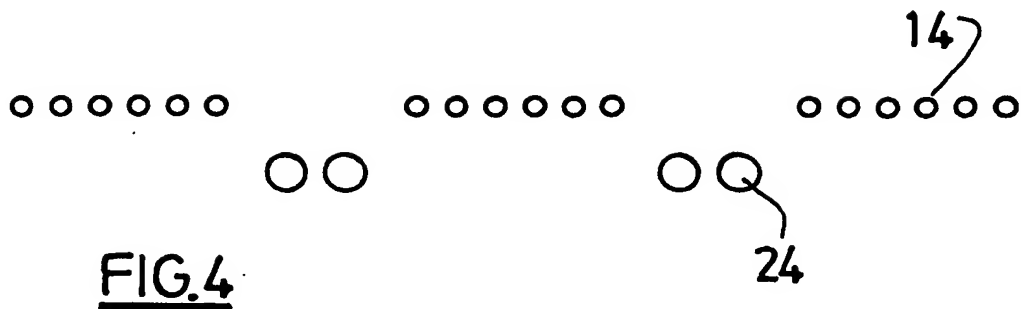

3/6

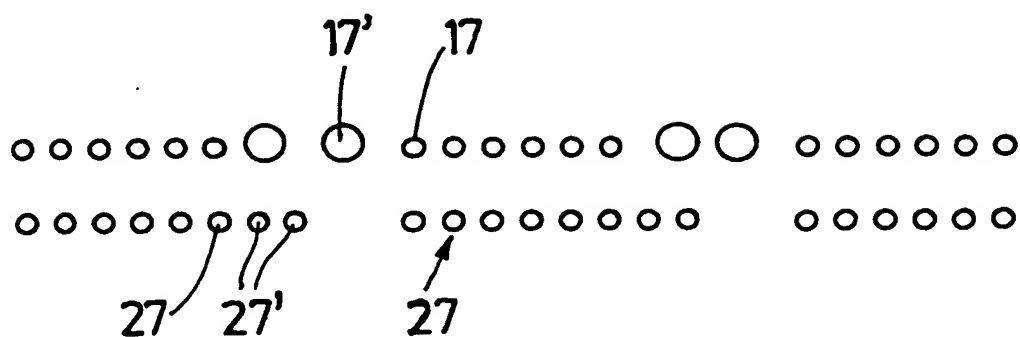


FIG.7

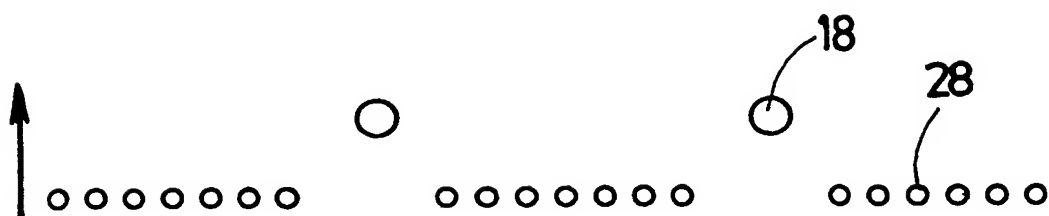


FIG.8

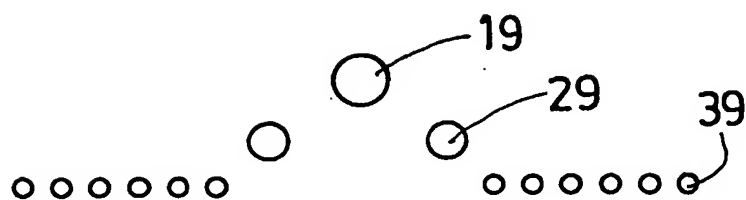


FIG.9

FIG.10

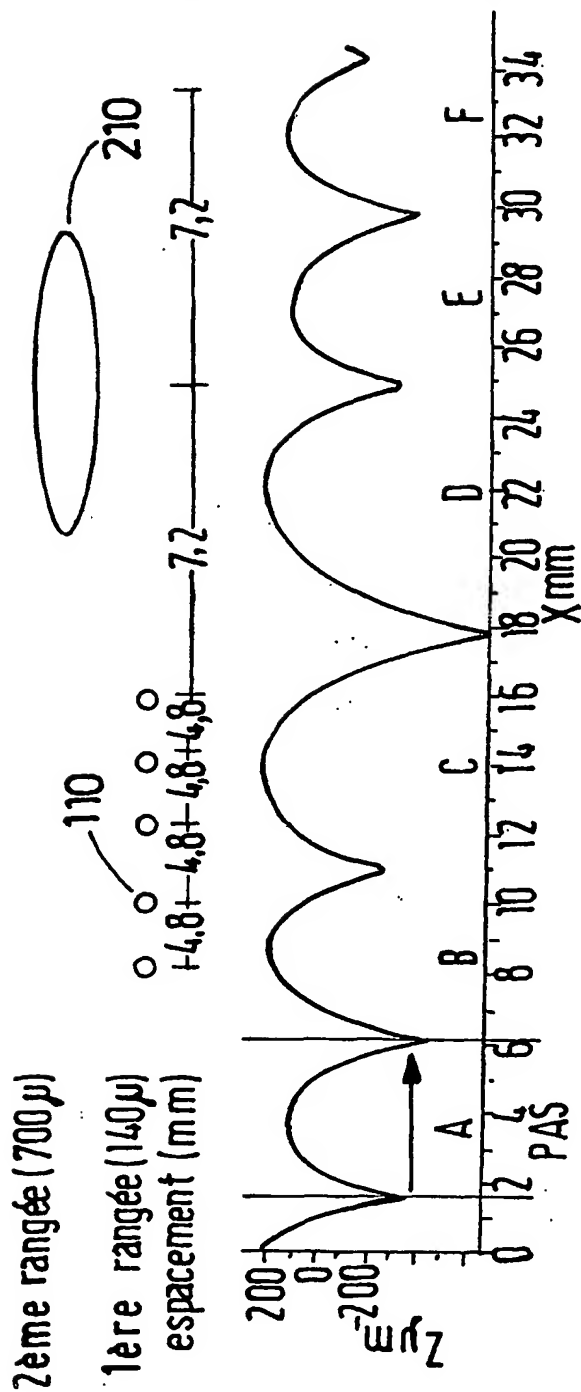


FIG.10A

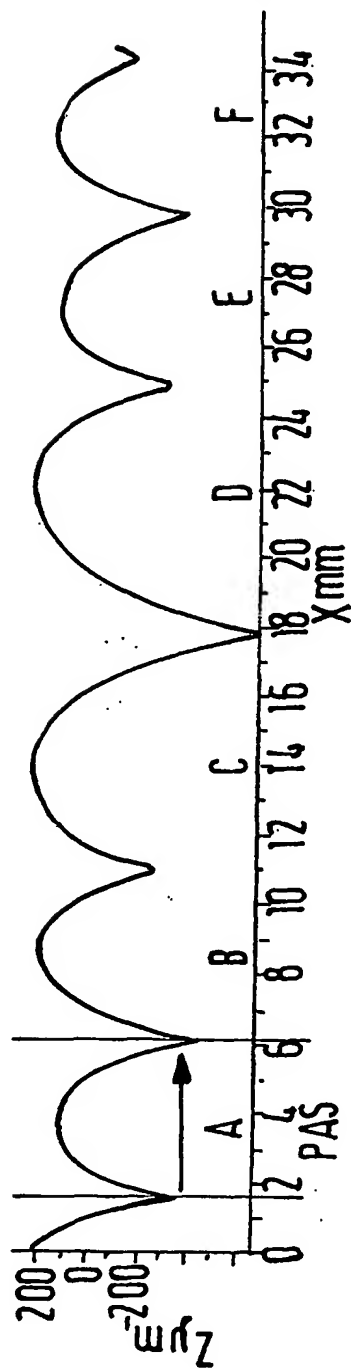


FIG. 11

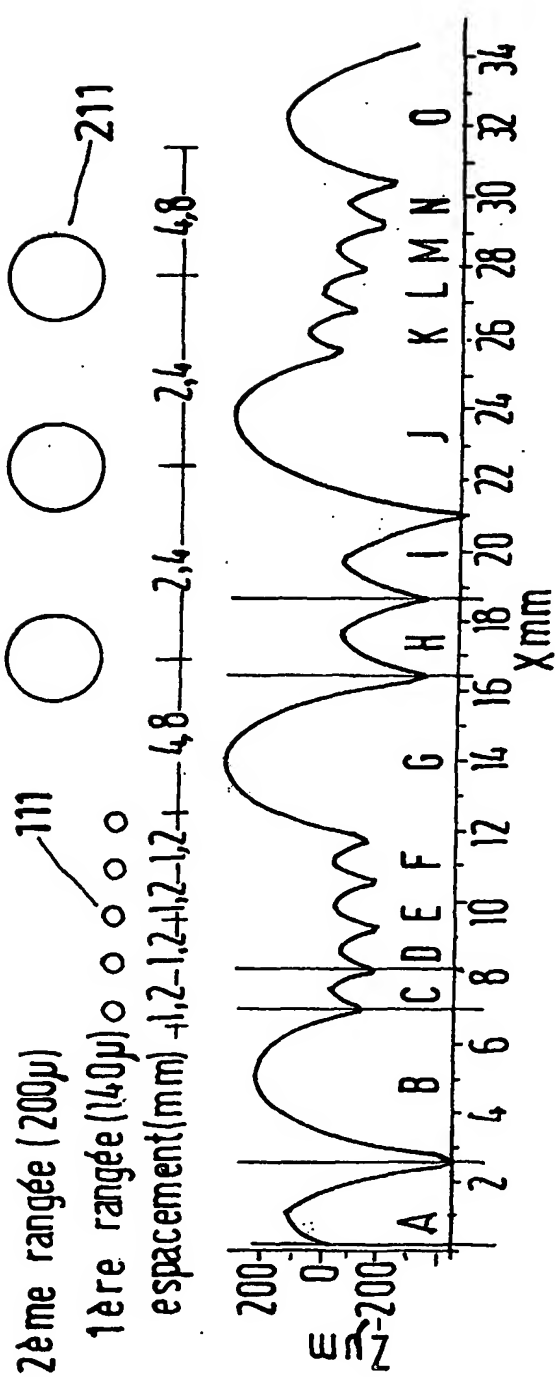


FIG. 11A

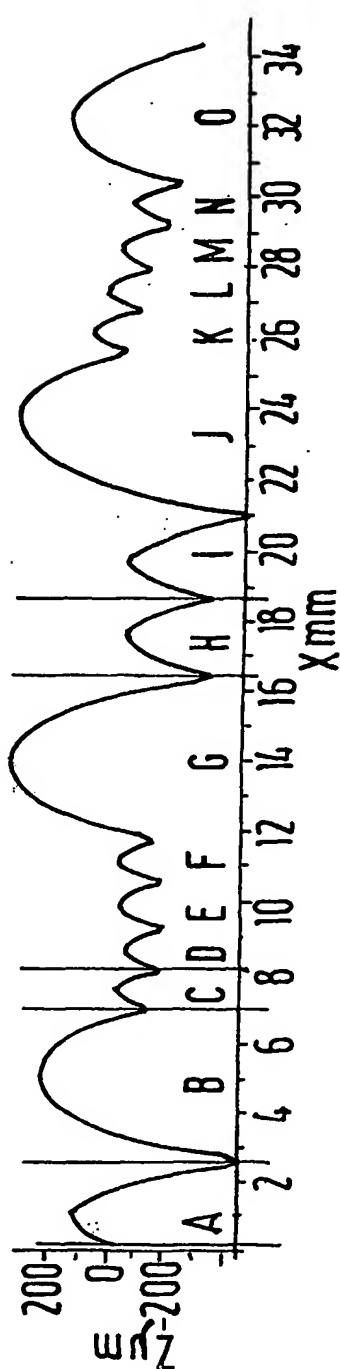


FIG.12

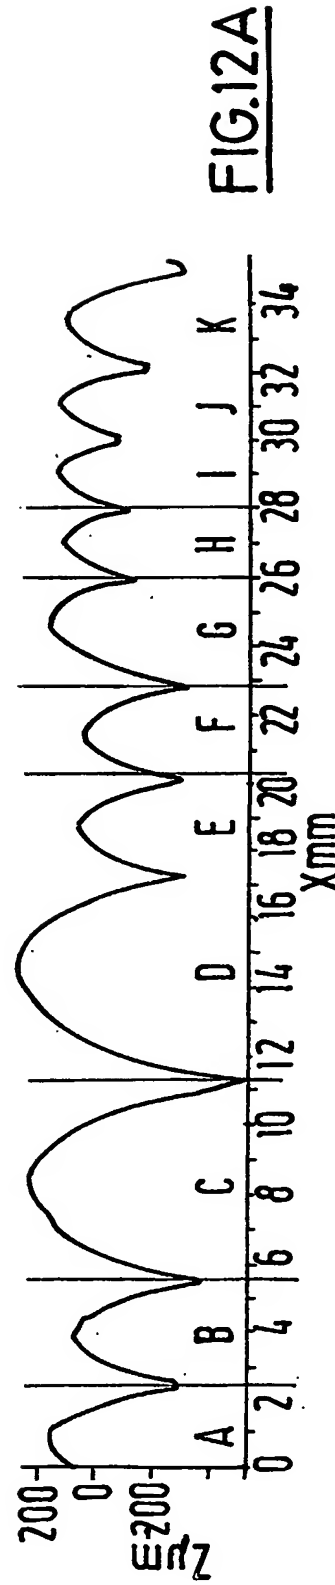
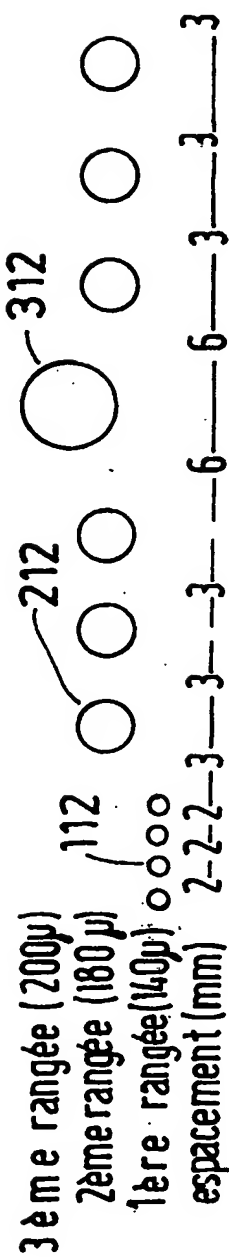


FIG.12A

FIG.13

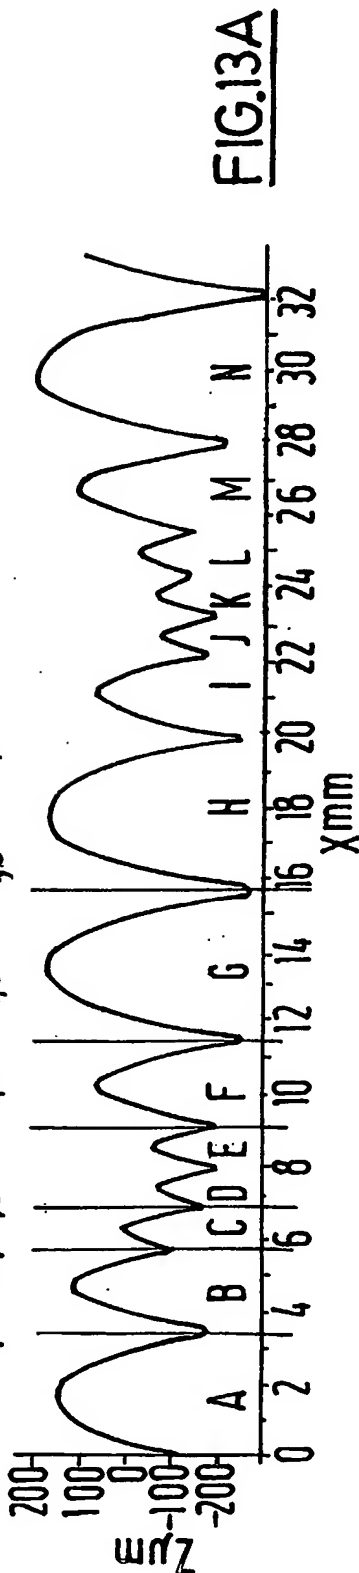
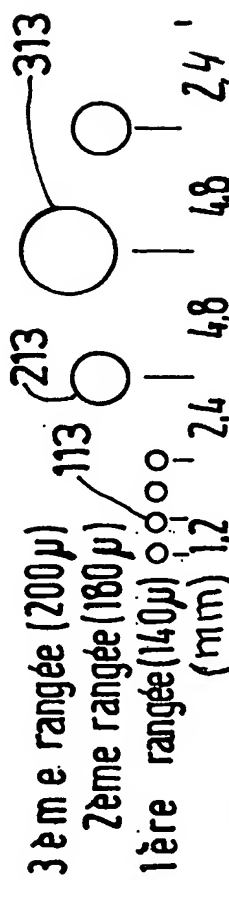


FIG.13A

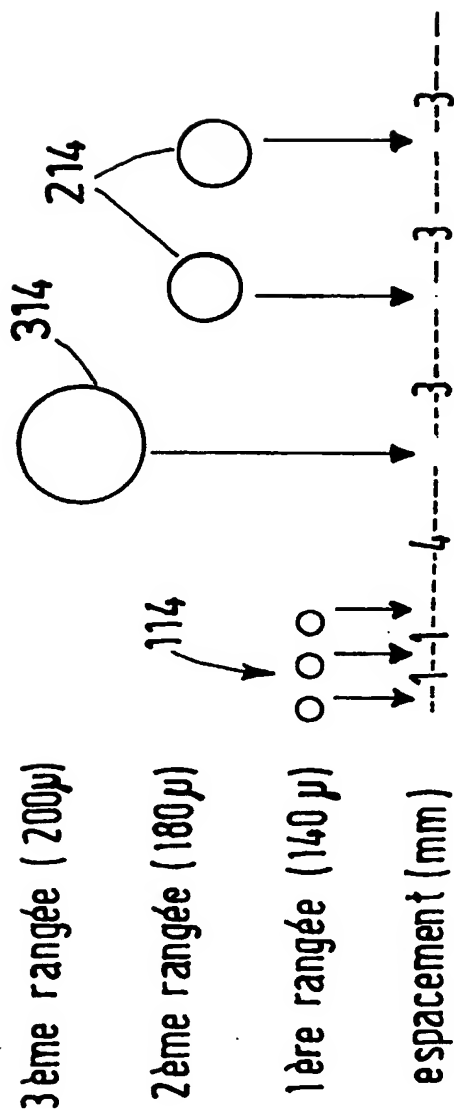


FIG.14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int lional Application No
PCT/FR2004/001510

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 D04H1/46 D04H1/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 D04H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	US 4 410 579 A (JOHNS MARTHA M) 18 October 1983 (1983-10-18) column 4, line 48 - column 5, line 10 -----	1
A	WO 94/11557 A (DU PONT) 26 May 1994 (1994-05-26) page 11, lines 22-35 -----	1
A	WO 02/055778 A (POLYMER GROUP INC) 18 July 2002 (2002-07-18) page 32, line 25 - page 33, line 5 -----	1-13
A	EP 0 148 033 A (DU PONT) 10 July 1985 (1985-07-10) the whole document -----	1-13
-/-		

☒ Further documents are listed in the continuation of box C

☒ Patent family members are listed in annex

* Special categories of cited documents

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance, the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance, the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

8 document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 November 2004

Date of mailing of the international search report

30/11/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Lanniel, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR2004/001510

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
A	EP 0 540 041 A (KIMBERLY CLARK CO) 5 May 1993 (1993-05-05) page 11, lines 6-16 -----	1-13
A	EP 1 167 605 A (GEORGIA PACIFIC FRANCE) 2 January 2002 (2002-01-02) cited in the application paragraphs '0013!, '0015!, '0025! - '0034! -----	1-25
A	US 2003/104036 A1 (GREGOIRE PHILIPPE) 5 June 2003 (2003-06-05) paragraphs '0025!, '0042!, '0043! -----	14-25

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR2004/001510

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4410579	A	18-10-1983	NONE	
WO 9411557	A	26-05-1994	CA 2148460 A1	26-05-1994
			DE 69319611 D1	13-08-1998
			DE 69319611 T2	11-03-1999
			EP 0669994 A1	06-09-1995
			ES 2119909 T3	16-10-1998
			JP 8503271 T	09-04-1996
			JP 3289908 B2	10-06-2002
			KR 250893 B1	01-05-2000
			US 5290628 A	01-03-1994
			WO 9411557 A1	26-05-1994
WO 02055778	A	18-07-2002	WO 02055778 A1	18-07-2002
			CA 2434432 A1	18-07-2002
			EP 1360357 A1	12-11-2003
			JP 2004518029 T	17-06-2004
EP 0148033	A	10-07-1985	US 4556601 A	03-12-1985
			CA 1234968 A1	12-04-1988
			DE 3483149 D1	11-10-1990
			DK 6685 A	06-07-1985
			EP 0148033 A2	10-07-1985
			IE 56334 B1	19-06-1991
			JP 2595202 B2	02-04-1997
			JP 60155761 A	15-08-1985
			KR 9106427 B1	24-08-1991
			AU 567267 B2	12-11-1987
			AU 3724985 A	18-07-1985
			CA 1234967 A1	12-04-1988
EP 0540041	A	05-05-1993	US 5328759 A	12-07-1994
			AU 663529 B2	12-10-1995
			AU 2740392 A	06-05-1993
			BR 9203980 A	11-05-1993
			CA 2070266 A1	02-05-1993
			DE 69224958 D1	07-05-1998
			DE 69224958 T2	30-07-1998
			EP 0540041 A1	05-05-1993
			ES 2115631 T3	01-07-1998
			JP 3238766 B2	17-12-2001
			JP 5212803 A	24-08-1993
			KR 232508 B1	01-12-1999
			MX 9205599 A1	01-05-1993
			ZA 9207462 A	22-04-1993
EP 1167605	A	02-01-2002	FR 2795100 A1	22-12-2000
			EP 1167605 A1	02-01-2002
			AT 248551 T	15-09-2003
			DE 60005004 D1	09-10-2003
			DE 60005004 T2	08-07-2004
			EP 1189531 A1	27-03-2002
			ES 2204671 T3	01-05-2004
			WO 0076384 A1	21-12-2000
			PL 357249 A1	26-07-2004
			PT 1189531 T	27-02-2004
US 2003104036	A1	05-06-2003	EP 1106723 A1	13-06-2001

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int lonal Application No

PCT/FR2004/001510

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2003104036 A1		AT 234378 T	15-03-2003
		AU 773036 B2	13-05-2004
		AU 2183901 A	18-06-2001
		BR 0016189 A	13-08-2002
		CA 2393356 A1	14-06-2001
		DE 29924071 U1	31-10-2001
		DE 69905909 D1	17-04-2003
		DE 69905909 T2	13-11-2003
		DE 1106723 T1	25-10-2001
		DK 1106723 T3	22-04-2003
		ES 2191403 T3	01-09-2003
		WO 0142548 A2	14-06-2001
		JP 2003516215 T	13-05-2003
		NO 20022673 A	07-08-2002
		PL 356051 A1	14-06-2004
		PT 1106723 T	31-07-2003

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

De le internationale No
PCT/FR2004/001510

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 D04H1/46 D04H1/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 D04H

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no des revendications visées
A	US 4 410 579 A (JOHNS MARTHA M) 18 octobre 1983 (1983-10-18) colonne 4, ligne 48 - colonne 5, ligne 10 -----	1
A	WO 94/11557 A (DU PONT) 26 mai 1994 (1994-05-26) page 11, ligne 22-35 -----	1
A	WO 02/055778 A (POLYMER GROUP INC) 18 juillet 2002 (2002-07-18) page 32, ligne 25 - page 33, ligne 5 -----	1-13
A	EP 0 148 033 A (DU PONT) 10 juillet 1985 (1985-07-10) le document en entier -----	1-13
	-/--	

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- *X* document particulièrement pertinent, l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- *Y* document particulièrement pertinent, l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- *Z* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

24 novembre 2004

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

30/11/2004

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Lanniel, G

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

De le Internationale No
PCT/FR2004/001510

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no des revendications visées
A	EP 0 540 041 A (KIMBERLY CLARK CO) 5 mai 1993 (1993-05-05) page 11, ligne 6-16 -----	1-13
A	EP 1 167 605 A (GEORGIA PACIFIC FRANCE) 2 janvier 2002 (2002-01-02) cité dans la demande alinéas '0013!, '0015!, '0025! - '0034! -----	1-25
A	US 2003/104036 A1 (GREGOIRE PHILIPPE) 5 juin 2003 (2003-06-05) alinéas '0025!, '0042!, '0043! -----	14-25

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs : membres de familles de brevets

De de internationale No

PCT/FR2004/001510

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 4410579	A	18-10-1983	AUCUN	
WO 9411557	A	26-05-1994	CA 2148460 A1	26-05-1994
			DE 69319611 D1	13-08-1998
			DE 69319611 T2	11-03-1999
			EP 0669994 A1	06-09-1995
			ES 2119909 T3	16-10-1998
			JP 8503271 T	09-04-1996
			JP 3289908 B2	10-06-2002
			KR 250893 B1	01-05-2000
			US 5290628 A	01-03-1994
			WO 9411557 A1	26-05-1994
WO 02055778	A	18-07-2002	WO 02055778 A1	18-07-2002
			CA 2434432 A1	18-07-2002
			EP 1360357 A1	12-11-2003
			JP 2004518029 T	17-06-2004
EP 0148033	A	10-07-1985	US 4556601 A	03-12-1985
			CA 1234968 A1	12-04-1988
			DE 3483149 D1	11-10-1990
			DK 6685 A	06-07-1985
			EP 0148033 A2	10-07-1985
			IE 56334 B1	19-06-1991
			JP 2595202 B2	02-04-1997
			JP 60155761 A	15-08-1985
			KR 9106427 B1	24-08-1991
			AU 567267 B2	12-11-1987
			AU 3724985 A	18-07-1985
			CA 1234967 A1	12-04-1988
EP 0540041	A	05-05-1993	US 5328759 A	12-07-1994
			AU 663529 B2	12-10-1995
			AU 2740392 A	06-05-1993
			BR 9203980 A	11-05-1993
			CA 2070266 A1	02-05-1993
			DE 69224958 D1	07-05-1998
			DE 69224958 T2	30-07-1998
			EP 0540041 A1	05-05-1993
			ES 2115631 T3	01-07-1998
			JP 3238766 B2	17-12-2001
			JP 5212803 A	24-08-1993
			KR 232508 B1	01-12-1999
			MX 9205599 A1	01-05-1993
			ZA 9207462 A	22-04-1993
EP 1167605	A	02-01-2002	FR 2795100 A1	22-12-2000
			EP 1167605 A1	02-01-2002
			AT 248551 T	15-09-2003
			DE 60005004 D1	09-10-2003
			DE 60005004 T2	08-07-2004
			EP 1189531 A1	27-03-2002
			ES 2204671 T3	01-05-2004
			WO 0076384 A1	21-12-2000
			PL 357249 A1	26-07-2004
			PT 1189531 T	27-02-2004
US 2003104036	A1	05-06-2003	EP 1106723 A1	13-06-2001

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

De de Internationale No

PCT/FR2004/001510

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2003104036 A1		AT 234378 T	15-03-2003
		AU 773036 B2	13-05-2004
		AU 2183901 A	18-06-2001
		BR 0016189 A	13-08-2002
		CA 2393356 A1	14-06-2001
		DE 29924071 U1	31-10-2001
		DE 69905909 D1	17-04-2003
		DE 69905909 T2	13-11-2003
		DE 1106723 T1	25-10-2001
		DK 1106723 T3	22-04-2003
		ES 2191403 T3	01-09-2003
		WO 0142548 A2	14-06-2001
		JP 2003516215 T	13-05-2003
		NO 20022673 A	07-08-2002
		PL 356051 A1	14-06-2004
		PT 1106723 T	31-07-2003